


**DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE TUBE BICOLOR PCB
LOW PROFILE (TBL)**

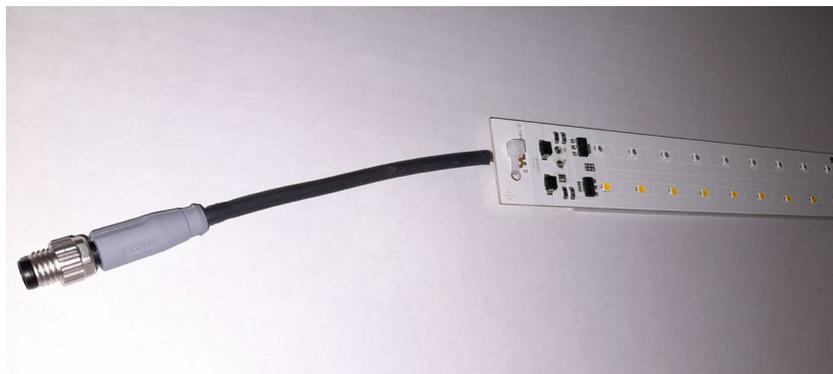

Illuminatori a middle power led alta luminosità

- Disponibile in 5 lunghezze.
- Cavo libero lunghezza 3 m o cavo terminato con connettore maschio M8 lunghezza 10cm o 50cm.
- Doppia serie di led per gestione bicolore con unico corpo illuminante senza possibilità di accensione contemporanea.
- Led Bianchi con temperature di colore disponibili 3500K, 4000K, 5700K.
- Led colorati disponibili, Rosso, Giallo Ambra, Verde, Blu.
- Driver di pilotaggio incorporato disponibile nelle correnti 350mA, 500mA, 750mA, 1050mA, 1400mA, 1580mA.
- Possibilità di scheda in versione protetta resinata.
- Temperatura ambiente 25° C.
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 0.
- Marcatura CE.

Modello	Dimensioni (mm)	Numero led per singolo colore	Potenza max assorbita (W) per singolo colore
TBL035xxxxxxxxxx	350 x 29 x 13 max	18	11
TBL049xxxxxxxxxx	490 x 29 x 13 max	27	16
TBL063xxxxxxxxxx	630 x 29 x 13 max	36	22
TBL077xxxxxxxxxx	770 x 29 x 13 max	45	27
TBL091xxxxxxxxxx	910 x 29 x 13 max	54	33

Per il valore di emissione luminosa (Lux) fare riferimento alla scheda tecnica di prodotto

Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto

STARDUST ☆

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.