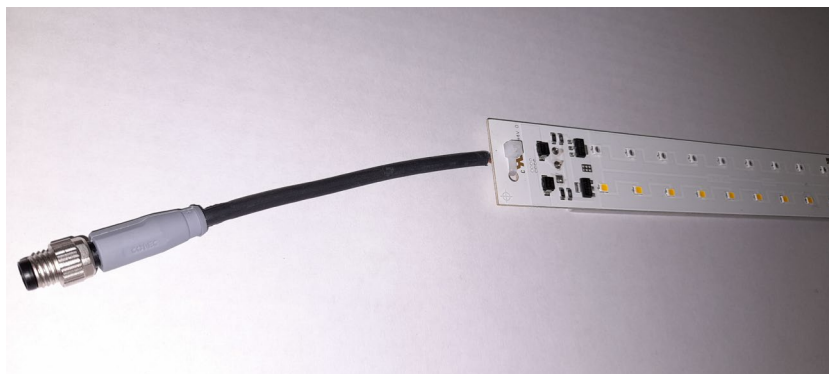


**DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE TUBE PCB LOWPROFILE****Illuminatori a middle power led alta luminosità**

- Disponibile in 6 lunghezze.
- Cavo libero lunghezza 3 metri o cavo tripolare 10 cm o 50cm con connettore maschio M8.
- Led Bianchi con temperature di colore disponibili 3500K, 4000K, 5700K.
- Led colore, Rosso, Giallo ambra, Verde, Blu.
- Driver di pilotaggio incorporato disponibile nelle correnti 350mA, 500mA, 750mA, 1050mA, 1400mA, 1580mA, 2000mA, 2150mA, fisso o dimmerabile tramite bus di controllo 0:10V.
- Possibilità di scheda in versione protetta resinata.
- Temperatura ambiente 25° C.
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 0.
- Marcatura CE.

Modello	Dimensioni (mm)	Numero led	Potenza max assorbita (W)	Lux emessi con driver 1580mA a:		
				100cm	150cm	200cm
<b>TMP035xxxxxxxxxxx</b>	350 x 29 x 13 max	36	15	430	200	120
<b>TMP049xxxxxxxxxxx</b>	490 x 29 x 13 max	54	22	640	310	190
<b>TMP063xxxxxxxxxxx</b>	630 x 29 x 13 max	72	29	860	420	260
<b>TMP077xxxxxxxxxxx</b>	770 x 29 x 13 max	90	37	1070	530	320
<b>TMP091xxxxxxxxxxx</b>	910 x 29 x 13 max	108	44	1270	620	380
<b>TMP105xxxxxxxxxxx</b>	1050 x 29 x 13 max	126	51	1500	740	450

**Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto**

**STARDUST** ☆

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.