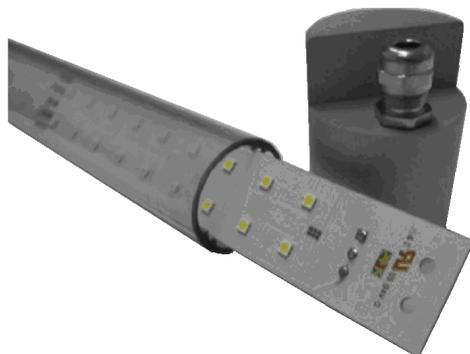


**DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE TUBE****Illuminatori a middle power led alta luminosità tenuta IP65 installazione semi incasso**

- Struttura in policarbonato estruso monocamera disponibile in 6 lunghezze con finitura trasparente e opalina.
- Terminali in alluminio anodizzato neutro con doppio O-Ring di tenuta e foro di fissaggio orientabile.
- Grado IP 65.
- Raccordo per cavo di alimentazione in ottone nichelato.
- Morsettiera 3 poli on board per connessione alimentazione elettrica 24 Vdc e bus di regolazione 0:10V o cavo tripolare 10 cm o 50cm con connettore maschio M8.
- Led bianchi con temperature di colore disponibili 3500K, 4000K, 5700K.
- Led colore, Rosso, Giallo ambra, Verde, Blu.
- Driver di pilotaggio incorporato disponibile nelle correnti 350mA, 500mA, 750mA, 1050mA, 1400mA, 1580mA, 2000mA, 2150mA.
- Funzione dimmer tramite ingresso di pilotaggio 0:10Vdc.
- Temperatura ambiente 25° C.
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 0.
- Marcatura CE.

Modello	Dimensioni (mm)	Numero led	Potenza max assorbita (W)	Lux emessi con driver 1580mA a:		
				100cm	150cm	200cm
<b>TM040xxxxxxxxxx</b>	410 x Ø 46 max	36	15	430	200	120
<b>TM050xxxxxxxxxx</b>	550 x Ø 46 max	54	22	640	310	190
<b>TM065xxxxxxxxxx</b>	690 x Ø 46 max	72	29	860	420	260
<b>TM080xxxxxxxxxx</b>	830 x Ø 46 max	90	37	1070	530	320
<b>TM095xxxxxxxxxx</b>	970 x Ø 46 max	108	45	1270	620	380
<b>TM110xxxxxxxxxx</b>	1110 x Ø 46 max	126	51	1500	740	450

**Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto**

**STARDUST** ☆

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.